


# D329

**RACCORDO DIRITTO CON  
FILETTATURA TERMINALE  
MASCHIO METRICO CILINDRICO  
DIN 3852-1**

**STRAIGHT END UNION WITH  
METRIC CYLINDRICAL THREAD  
DIN 3852-1**

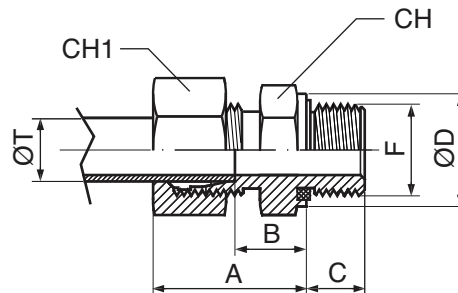

SERIE	T	CODE	F	CH	CH1	C	A	D	B	Pressure
	Ø			mm	mm	mm	mm	Ø	mm	Wp
L	6	D329-06L-10M	M10x1	14	14	8	23	14	8,5	315
L	8	D329-08L-12M	M12x1,5	17	17	12	25	17	10	315
L	10	D329-10L-14M	M14x1,5	19	19	12	26	19	11	315
L	10	D329-10L-16M	M16x1,5	22	19	12	27,5	21,7	12,5	315
L	10	D329-10L-18M	M18x1,5	24	19	12	27,5	23,7	12,5	315
L	12	D329-12L-16M	M16x1,5	22	22	12	27	21,7	12,5	315
L	12	D329-12L-18M	M18x1,5	24	22	12	33	23,7	14,5	315
L	12	D329-12L-22M	M22x1,5	27	22	14	28,5	27	16,5	315
L	15	D329-15L-18M	M18x1,5	24	27	12	29	23,7	13,5	315
L	15	D329-15L-22M	M22x1,5	27	27	14	31	27	14,5	315
L	18	D329-18L-22M	M22x1,5	27	32	14	31	27	14,5	315
L	22	D329-22L-26M	M26x1,5	32	36	16	33	31,7	16,5	160
L	28	D329-28L-33M	M33x2	41	41	18	34	39,7	17,5	160
L	35	D329-35L-42M	M42x2	50	50	20	39	49,7	17,5	160
L	42	D329-42L-48M	M48x2	55	60	22	42	55	19	160
S	6	D329-06S-12M	M12x1,5	17	17	12	28	17	13	630
S	8	D329-08S-14M	M14x1,5	19	19	12	30	19	15	630
S	10	D329-10S-16M	M16x1,5	22	22	12	31	21,7	15	630
S	12	D329-12S-18M	M18x1,5	24	24	12	33	23,7	17	630
S	14	D329-14S-20M	M20x1,5	27	27	14	37	25,7	19	630
S	16	D329-16S-22M	M22x1,5	27	30	14	37	27	18,5	400
S	20	D329-20S-27M	M27x2	32	36	16	42	32	20,5	400
S	25	D329-25S-33M	M33x2	41	46	18	47	39,7	23	400
S	30	D329-30S-42M	M42x2	50	50	20	50	49,7	23,5	400
S	38	D329-38S-48M	M48x2	55	60	22	57	55	26	315